

Création de paquets communs : .EXE



Obtenir les sources

Téléchargez la source .EXE de vos logiciels depuis le site de l'éditeur.




Avoir waptdev sur votre machine

Afin de développer vos paquets, il est préférable d'avoir WAPTDEV sur votre machine de management.



Générer le modèle du paquet

Obtenez le modèle de votre paquet à partir de la source téléchargée.

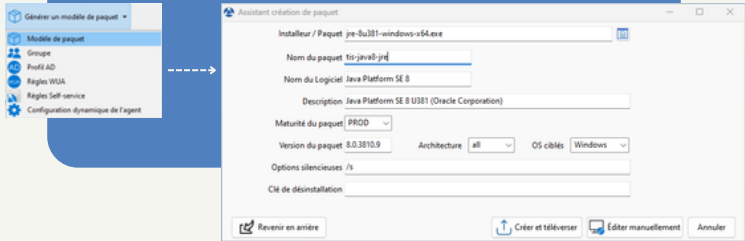


Éditer le paquet

Validez l'UAC si nécessaire pour ouvrir l'IDE (PyScripter/VSCode).



Installation

Exécutez l'installation en mode DEV (dans l'IDE).



Récupérer la clé logiciel

Utilisez la commande "wapt-get list-registry" suivi du nom du logiciel fraîchement installé et ajoutez la clé dans le champ "key" de "install_exe_if_needed".



Valider l'installation

Validez que l'installation est détectée grâce à la clé en relançant l'installation.



Dans la console

Dans l'onglet "Dépôt privé", cliquez sur "Construire et importer un paquet dans le dépôt".

Suite à cela, sélectionnez le dossier où le paquet vient d'être développé. Déployez !

